



18

# MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI

*oenological machines  
machine enologique  
maquina enologicas  
Maschine önologische*





# Riempimento

3. Tappatrici

# Riempimento Modello TA35

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
230/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037850	TA35	230/380V 50Hz	0,75	950	22-36 34-50	520x570x1830	128
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
- Caricamento tappi automatico
- Tappi diametro 22-26mm
- Su richiesta tappi diametro 28mm
- Altezza tappo fino a 50mm
- Altezza bottiglia fino a 375mm
- Tempo di tappatura indicativamente 1,8s
- Dispositivo per creare il vuoto
- Dispositivo per introdurre azoto

# Riempimento Modello TA45

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
230/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037900	TA45	230/380V 50Hz	0,75	950	22-36 34-50	520x570x1830	110
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
- Caricamento tappi automatico
- Tappi diametro 22-26mm
- Su richiesta tappi diametro 28mm
- Altezza tappo fino a 50mm
- Altezza bottiglia fino a 375mm
- Tempo di tappatura indicativamente 1,8s

# Riempimento Modello M91

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
380V - 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00038050	M91	380V	1	1000	24-28 35-50	650x550x1950	150
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

Tappatrice semi-automatica per tappo raso-bocca.

Caratteristiche tecniche:

- Macchina semi-automatica in acciaio inox montata su ruote.
- Tappatore meccanico con funzionamento a pulsanti, distribuzione tappi automaticaper mezzo della tramoggia e sollevamento bottiglie pneumatico.
- Ganasce in acciaio temprato rettificato e carrelli in bronzo, ricavati da macchinari a controllo numerico e centri di lavoro che ne garantiscono una perfetta intercambiabilità.
- Quadro elettrico e protezioni a norme CE.

# Riempimento

## Modello TOSCANA 26

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
220/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037500	TOSCANA 26 smalto	220/380V 50Hz	1	800	26x45 e non agglomerati	400x400x1800	70
00037510	TOSCANA 26 inox	220/380V 50Hz	1	800	26x45 e non agglomerati	400x400x1800	70
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen

### ITALIANO

#### TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA

La tappatrice è predisposta per tappi con misura massima Ø 26 x 45 mm.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di tappare bottiglie di varie forme fino a un'altezza di mm 350. Comando a pulsante 24 V. La tappatrice è dotata delle attuali norme antinfortunistiche. In dotazione anche da banco e senza contenitore per tappi. La Tappatrice è disponibile con kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo). Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata. Disponibili inoltre vari optional.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro con basamento:
- Altezza mm 1800 Ingombro da banco:
- Altezza mm 1200
- Larghezza mm 400
- Profondità mm 400 Altezza piano di lavoro mm 850
- Motore 220/380 V HP 1 (trifase e su richiesta monofase)
- Peso Kg 70
- Produzione oraria: 800 circa

# Riempimento

# Modello SUPERTOSCANA

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
220/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037550	SUPERTOSCANA smalto	220/380V 50Hz	1	1000	32x50 e agglomerati	500x570x1870	90
00037560	SUPERTOSCANA inox	220/380V 50Hz	1	1000	32x50 e agglomerati	500x570x1870	90
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen

### ITALIANO

#### TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA

La tappatrice è predisposta per tappi con misura massima fino a Ø 30 x 50 mm (su richiesta).

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, regolando il piattello alzabottiglie con blocco automatico sensibilizzato che elimina ogni possibilità di rottura. (Con soluzione antinfortunistica nel piattello alzabottiglie).
- Comando a pulsante 24 V.
- Caricatore con alimentazione manuale di capienza 200 tappi circa.
- Asta spingitappo Ø 14. Predisposta anche per la tappatura con tappi sintetici.
- La tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
- La tappatrice inoltre offre un utile vano porta oggetti/bottiglie ricavato nel basamento con ruote, ma può essere predisposta anche da banco.
- Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
- Disponibili inoltre vari optional.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro con basamento:
- Altezza mm 1870
- Larghezza mm 500
- Profondità mm 570
- Altezza piano di lavoro mm 840
- Motore 220-380 V HP 1 (a richiesta monofase o trifase)
- Peso 90 kg
- Produzione oraria 1000 circa

# Riempimento Modello LUXOR

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
220/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037600	LUXOR smalto	220/380V 50Hz	1	1000	26x50 e agglomerati	500x570x1920	90
00037610	LUXOR inox	220/380V 50Hz	1	1000	26x50 e agglomerati	500x570x1920	90
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen

### ITALIANO

#### TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA

La tappatrice è predisposta per tappi con misura fino a Ø 26 x 50 mm.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, regolando il piattello alzabottiglie con blocco automatico sensibilizzato che elimina ogni possibilità di rottura. (Con soluzione antinfortunistica nel piattello alzabottiglie).
- Comando con microsensore 24V al piattello alzabottiglie.
- Tramoggia in metallo con alimentazione automatica, di capienza 500 tappi circa.
- Ganasce in acciaio inox di serie.
- Asta spingitappo Ø 14.
- Predisposta anche per la tappatura con tappi sintetici.
- La tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
- La tappatrice inoltre offre un utile vano porta oggetti/bottiglie ricavato nel basamento con ruote, ma può essere predisposta anche da banco.
- Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro con basamento:
- Altezza mm 1920
- Larghezza mm 500
- Profondità mm 570
- Altezza piano di lavoro mm 840
- Motore 220-380 V HP 1 (a richiesta monofase o trifase)
- Peso 90 kg
- Produzione oraria 1000 circa

# Riempimento

## Modello SUPERCAM 1-2

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
220/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037650	SUPERCAM 1 smalto	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max	600x600x2000	150
00037655	SUPERCAM 1 inox	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max	600x600x2000	150
00037670	SUPERCAM 2 smalto	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max	600x600x2000	150
00037675	SUPERCAM 2 inox	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 22 e Ø 26x50 mm H max	600x600x2000	150
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen

### ITALIANO

#### TAPPATRICE PER TAPPI RASO SEMIAUTOMATICA

La macchina è costruita in 2 versioni:

- La prima per tappi da Ø 25 e Ø 32 per 50 mm di altezza massima;
- La seconda per tappi da Ø 22 e Ø 26 per 50 mm di altezza massima.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di tappare bottiglie e fiaschi di ogni altezza, senza nessuna regolazione, con blocco automatico sensibilizzato che elimina ogni possibilità di rottura.
- Regolazione automatica del condotto tappi.
- Comando a pedale con possibilità di operare in alternanza o in continuità.
- Soluzione antinfortunistica nel piattello alzap bottiglie.
- La Tappatrice è disponibile con kit vuoto (per creare il vuoto automaticamente tra il vino e la parte inferiore del tappo) o kit azoto (immettendo automaticamente una piccola quantità di gas inerte tra il vino e la parte inferiore del tappo).
- Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
- Disponibili inoltre vari optional.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza mm 2000
- Larghezza mm 600
- Profondità mm 600
- Altezza piano di lavoro mm 850
- Motore 220-380 V - HP 1 (trifase e su richiesta anche monofase)
- Peso Kg 150
- Produzione oraria: 1000 circa

# Riempimento

# Modello CHAMPAGNE

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Potenza  
220/380V – 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza hp	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037700	CHAMPAGNE smalto	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max	600x600x2000	160
00037710	CHAMPAGNE inox	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max	600x600x2000	160
00037750	CHAMPAGNE smalto	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max	600x600x2000	160
00037760	CHAMPAGNE inox	220/380V 50Hz	1	1000	da Ø 25 e Ø 32x50 mm H max	600x600x2000	160
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen

### ITALIANO

TAPPATRICE SEMIAUTOMATICA PER TAPPI A FUNGO (O TAPPI CHAMPAGNE)

La macchina è fornita per tappi da Ø 30 e Ø 32 per 50 mm di altezza massima.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- In dotazione con o senza alimentatore ruotante.
- Alimentazione tappi manuale di 100 ed oltre.
- Tappatura di tappi a fungo tipo “champagne”, con blocco automatico sensibilizzato che elimina ogni possibilità di rottura.
- Regolazione automatica del condotto tappi.
- Comando a pedale con possibilità di operare in alternanza o in continuità.
- Soluzioni antinfortunistica nel piattello alzabottiglie.
- Versione con struttura interamente in acciaio INOX AISI 304, o smaltata.
- Disponibili inoltre vari optional.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza mm 2200
- Larghezza mm 600
- Profondità mm 600
- Altezza piano di lavoro mm 900
- Motore 220-380 V HP 1,5 (trifase e su richiesta anche monofase)
- Peso Kg 160
- Produzione oraria: 1000 circa

# Riempimento Modello PNEUS 15

---



**punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte**

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi in  
sughero

Funzionamento  
ad aria compressa

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Misura massima tappi Ø x h. mm	Ingombro mm	Peso kg
00037800	PNEUS 15	aria compressa	0,55	720	22-26 34-50	520x385x1840	74
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- Blocchetti pinza in acciaio inossidabile
- Caricamento tappi manuale
- Possibilità di montare cont. tappi per caricamento automatico
- Tappi diametro 22-26mm
- Su richiesta tappi diametro 28mm
- Altezza tappo fino a 50mm
- Altezza bottiglia fino a 375mm
- Tempo di tappatura indicativamente 3s

# Riempimento Modello RE400

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi  
prefilettati

Potenza= 220/380V 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Tipo di testina	Ingombro mm	Peso kg
00040000	RE400	220-380V	0,25	400/500	3 rulli	500x500x1160	40
00040050	RE400	220-380V	0,25	400/500	4 rulli	500x500x1160	40
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

RE400 è adatta per la chiusura sia di tappi pilferproof in metallo con o senza salvagoccia su recipienti in vetro e plastica. In questo modello l'innalzamento del piattello avviene manualmente tramite una leva azionata dall'operatore che deve quindi posizionare la bottiglia sul piattello, premere il pulsante di avviamento ed azionare la leva per avvicinare la bottiglia alla testa che effettua in pochi secondi filettatura e chiusura della capsula. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a quattro rulli.

- Potenza: 0,25HP
- Formato: D max 200 mm - H max 350 mm
- Dimensioni: 500x500x1160mm
- Peso: 40Kg
- Comandi 24V

# Riempimento Modello RE500

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi  
prefilettati

Potenza= 220/380V 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Tipo di testina	Ingombro mm	Peso kg
00040100	RE500	220-380V	0,25	700/800	3 rulli	500x500x1000	40
00040110	RE500	220-380V	0,25	700/800	4 rulli	500x500x1000	40
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - información - Informationen

### ITALIANO

Capsulatrice semiautomatica, elettrica, CM/RE500, adatta per la chiusura sia di tappi pilfelproof PFP, UT e Flip-Off in metallo, con e senza salvagoccia, che di tappi di plastica e twist-off, su recipienti di vetro e plastica. In questo modello è la testa di chiusura che scende per chiudere il tappo e risale automaticamente, fermandosi a fine ciclo, azionata da 2 pulsanti premuti contemporaneamente. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a quattro rulli, con frizione magnetica o con Gruppo inserimento tappo.

- Struttura del banco in acciaio inox AISI 304
- Comandi 24 V
- PRODUZIONE 700/800 pezzi/ora
- Potenza motore 0.25/0.18 Kw Monofase o Trifase
- FORMATO MAX FLACONE D.200 H.350
- Peso 40 Kg - NORME CE.

# Riempimento

## Modello RE600

---



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Tappatore per tappi  
prefilettati

Potenza= 220/380V 50Hz

---

# Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Motore voltaggio	Potenza kw	Produzione pz/h	Tipo di testina	Ingombro mm	Peso kg
00040130	RE600	220-380V	0,37	700/800	3 rulli oppure 4 rulli	500x500x1150	80
---	---	---	---	---	---	---	---

## informazioni - information - informations - informacón - Informationen


### ITALIANO

Capsulatrice semiautomatica, elettrica, CM/RE600, adatta per la chiusura di tappi pilfelproof PFP, UT e Flip-Off in metallo e tappi STELVIN , con e senza salvagoccia, su recipienti di vetro e plastica. In questo modello è la testa di chiusura che scende per chiudere il tappo e risale automaticamente, fermandosi a fine ciclo, azionata da 2 pulsanti premuti contemporaneamente. La forza di chiusura sul tappo raggiunge i 180 Kg. La macchina può essere equipaggiata con teste a tre o a quattro rulli.

- Struttura del banco in acciaio inox AISI 304
- Comandi 24 V
- PRODUZIONE 700/800 pezzi/ora
- Potenza motore 0.37 Kw Monofase o Trifase
- FORMATO MAX FLACONE D.200 H.350
- Peso 80 Kg -Controllo ciclo manuale Jog - NORME CE - MACCHINA BREVETTATA -

# I nostri numeri

## Our facts

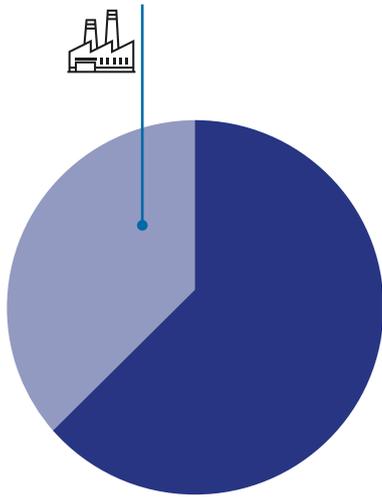

**25.000**


**mq di superficie su cui sorge lo stabilimento MARCHISIO, di cui 10.000 adibiti alla produzione**

*sqm: the surface of MARCHISIO's plant, 10.000 which are for manufacturing*

*mq de surfaces sur laquelle se dresse l'établissement MARCHISIO, dont 10.000 de fabrication*

*mq de superficie en la cual se ha construido el establecimiento MARCHISIO, de los cuales 10.000 son fabricación*

*mq Oberfläche des MARCHISIO Werks, 10.000 davon sind Produktion*

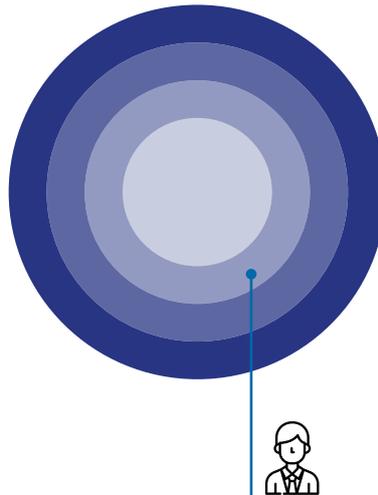

**60**


**dipendenti**

*people (workers and employees)*

*employés (ouvriers et employés)*

*encargados (obreros y dependientes)*

*Mitarbeiter (Arbeiter und Angestellte)*

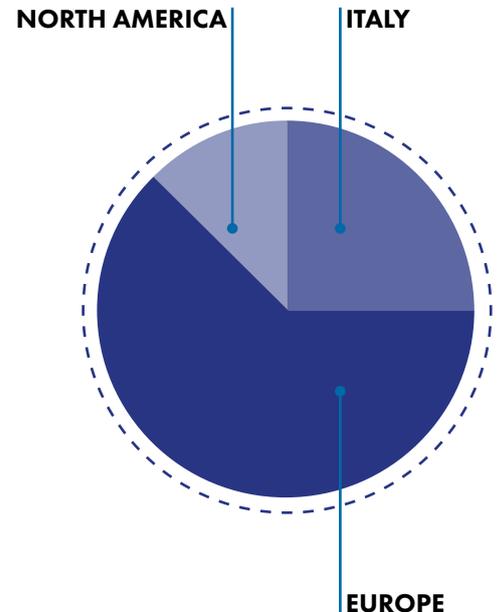

**100+**

**paesi in cui è distribuito**

*countries where our products are distributed*

*pays, ceux dans lesquels la marque est distribuée*

*países, en los que se distribuye*

*Länder, in denen wir vertreten sind*



Fratelli Marchisio & C. S.p.A  
Loc. Armurasse, 1  
18026 Pieve di Teco (IM)  
Tel. +39 0183 36237  
Fax. +39 0183 36038  
[info@fratellimarchisio.com](mailto:info@fratellimarchisio.com)